audiophony
EQUIPMENTS

COMBO-2

Powered Combo mixing console

GUIDE DE L'UTILISATEUR

7576 - Version 1.0 - janvier 2005

1 - Instructions de sécurité

- Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être suffisamment qualifiée et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
- Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode d'emploi annule la garantie.
- Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.
- Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles. Soyez prudent, lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution ! Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
- Assurez vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées.
- La fiche secteur doit toujours être branchée en dernier lieu. La fiche secteur doit être accessible après l'installation de l'appareil.
- Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.
- La construction de l'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie I. Il faut donc relier celui-ci à la terre (câble jaune/vert).Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
- Le branchement au secteur et l'entretien doivent être effectués par le personnel qualifié.

2 - Précautions d'utilisation

- NE PAS verser de liquide inflammable a l'intérieur de l'appareil.
- En cas de déversement d'un liquide quel qui soit, DECONNECTER immédiatement l'appareil du réseau électrique.
- Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
- NE JAMAIS ouvrir l'appareil lorsque celui-ci est sous tension. Débrancher l'appareil du secteur avant toute intervention.
- NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner un agravement des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
- Ce mixage amplifié n'a pas été prévu pour un usage domestique.
- Apres avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
- Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc..) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
- Ce mixage amplifié est destiné à un usage par un adulte avertit à la manipulation et à l'utilisation. Ne pas laisser cet appareil entre les mains des enfants.
- NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie

2 - Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mixage amplifié de la gamme ***AUDIOPHONY***. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, ajouter de l'éclat lors de vos soirées, animations et autres évenements.
Le Combo-2 est un module 2 voies pour 1 micro. et 1 ligne avec une sortie 2x50W.

Le guide que vous lisez en ce moment vous permettra de prendre rapidement connaissance des différentes fonctions et possibilités de votre ***COMBO-2***. Gardez le à portée de la main pendant les premières utilisations de votre console.

3 - Description des commandes

3.1 Face avant:

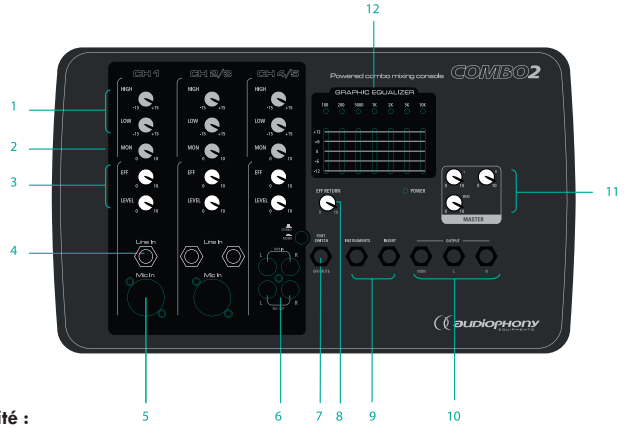

1 - Réglages de tonalité :
Permet de régler le niveau d'aigu @ 10 kHz +/- 15 dB et de basse @ 100 Hz +/- 15 dB.

2 - Réglage du niveau du moniteur :
Permet de régler le niveau de la sortie monitor (MON)

3 - Réglage de l'Effet et du niveau :
EFF : Il s'agit du réglage du volume de l'effet sur le canal.
LEVEL : C'est le niveau de sortie du canal.

4 - Entrée Line :
Il s'agit des entrées niveau ligne mono ou stéréo sur Jack 6.35 (-26dB)

5 - Entrée Mic :
Il s'agit des entrées niveau micro sur XLR (-58dB)

6 - Entrée et sortie Record :
TAPE IN : Il s'agit des entrées niveau ligne sur RCA pour la boucle d'enregistrement.

RECORD OUT : Il s'agit des sorties niveau ligne sur RCA pour la boucle d'enregistrement.

7 - Entrée FOOT SWITCH :

Permet de connecter une pédale à interrupteur pour activer ou non la boucle d'effet.

8 - Réglage EFF RETURN :

Permet de régler le niveau général de la boucle d'effet. (INSERT).

9 - Entrée INSTRUMENT et INSERT :

Entrée stéréo sur jack 6.35

INSTRUMENT : Insert stéréo permettant de brancher un instrument dans la boucle d'effet.

INSERT : Permet de brancher un multi-effets dans la boucle.

10 - Sorties MON et LR :

Sorties niveau ligne a brancher sur un amplificateur externe.

MON : sortie moniteur sur Jack stéréo 6.35.

L/R : sorties gauche et droite sur Jack 6.35.

11 - Réglage de sorties :

MON : sortie moniteur.

L/R : sorties principales gauche et droite

12 - Egaliseur graphique 7 bandes :

Permet de régler la tonalité de la sortie sur 7 fréquences @ +/- 12d.

Visualisation du niveau peak sur chaque bande.

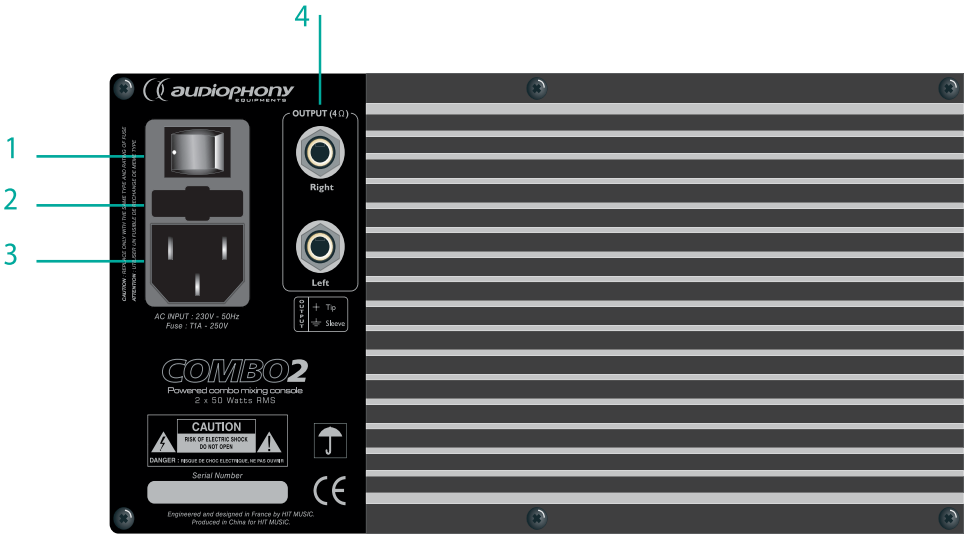

1 - Interrupteur de mise en marche :

Permet de mettre en fonction l'appareil.

2 - Porte fusible :

Pour fusible : T1A 250V

3 - fiche secteur :

Alimentation 230V - 50 Hz.

4 - Sortie amplifiée:

Permet la connexion aux haut-parleurs. Le connecteur est de type Jack 6.35 mono. Voir figure ci-dessous. Veuillez à ne pas descendre l'impédance en dessous de 4 Ohms.



4 - Caractéristiques techniques

COMBO-2	
Stéréo RMS 4 Ω	2 x 50 W
Bande passante	20 Hz-20kHz
Distorsion à 1KHz/20 W	< 0,1 %
Niveau d'entrée 0 dB	0.775 V
Impédance d'entrée	600 Ω
Egaliseur 2 voies @ 10K et 100 Hz	+/-12 dB
Egaliseur 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10 KHz	+/-12 dB
Connections entrées	Jack 6.35
Connections sorties	Jack 6.35
Puissance consommée	150 W
Dimensions en mm	420 x 275 x 300
Poids en kg	6

La société AUDIOPHONY apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.